作成日 2012年 05月 22日

姿図



品　　番	DL-DD16W
光　　源	LED 26W(4000K)
定格光束	1710.0　lm
1/2照度角	20°
ビーム角	20°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.35 H
	B	0.35 H
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.53

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率 (×0.01)												
0.6	81	77	73	81	76	73	80	76	73	79	75	73	72
0.8	87	82	79	86	82	79	85	81	78	84	80	78	76
1	93	88	85	92	87	84	90	86	84	89	85	83	81
1.25	97	93	89	96	92	89	94	91	88	92	89	87	85
1.5	100	96	93	99	95	92	97	94	91	95	92	90	87
2	105	102	99	104	101	98	101	99	97	99	97	95	92
2.5	109	106	104	107	105	103	104	102	100	101	100	98	95
3	111	109	107	109	107	106	106	105	103	103	102	101	97
4	114	112	110	112	110	109	108	107	106	105	104	103	99
5	115	114	113	113	112	111	109	108	107	106	105	104	100

水平面照度

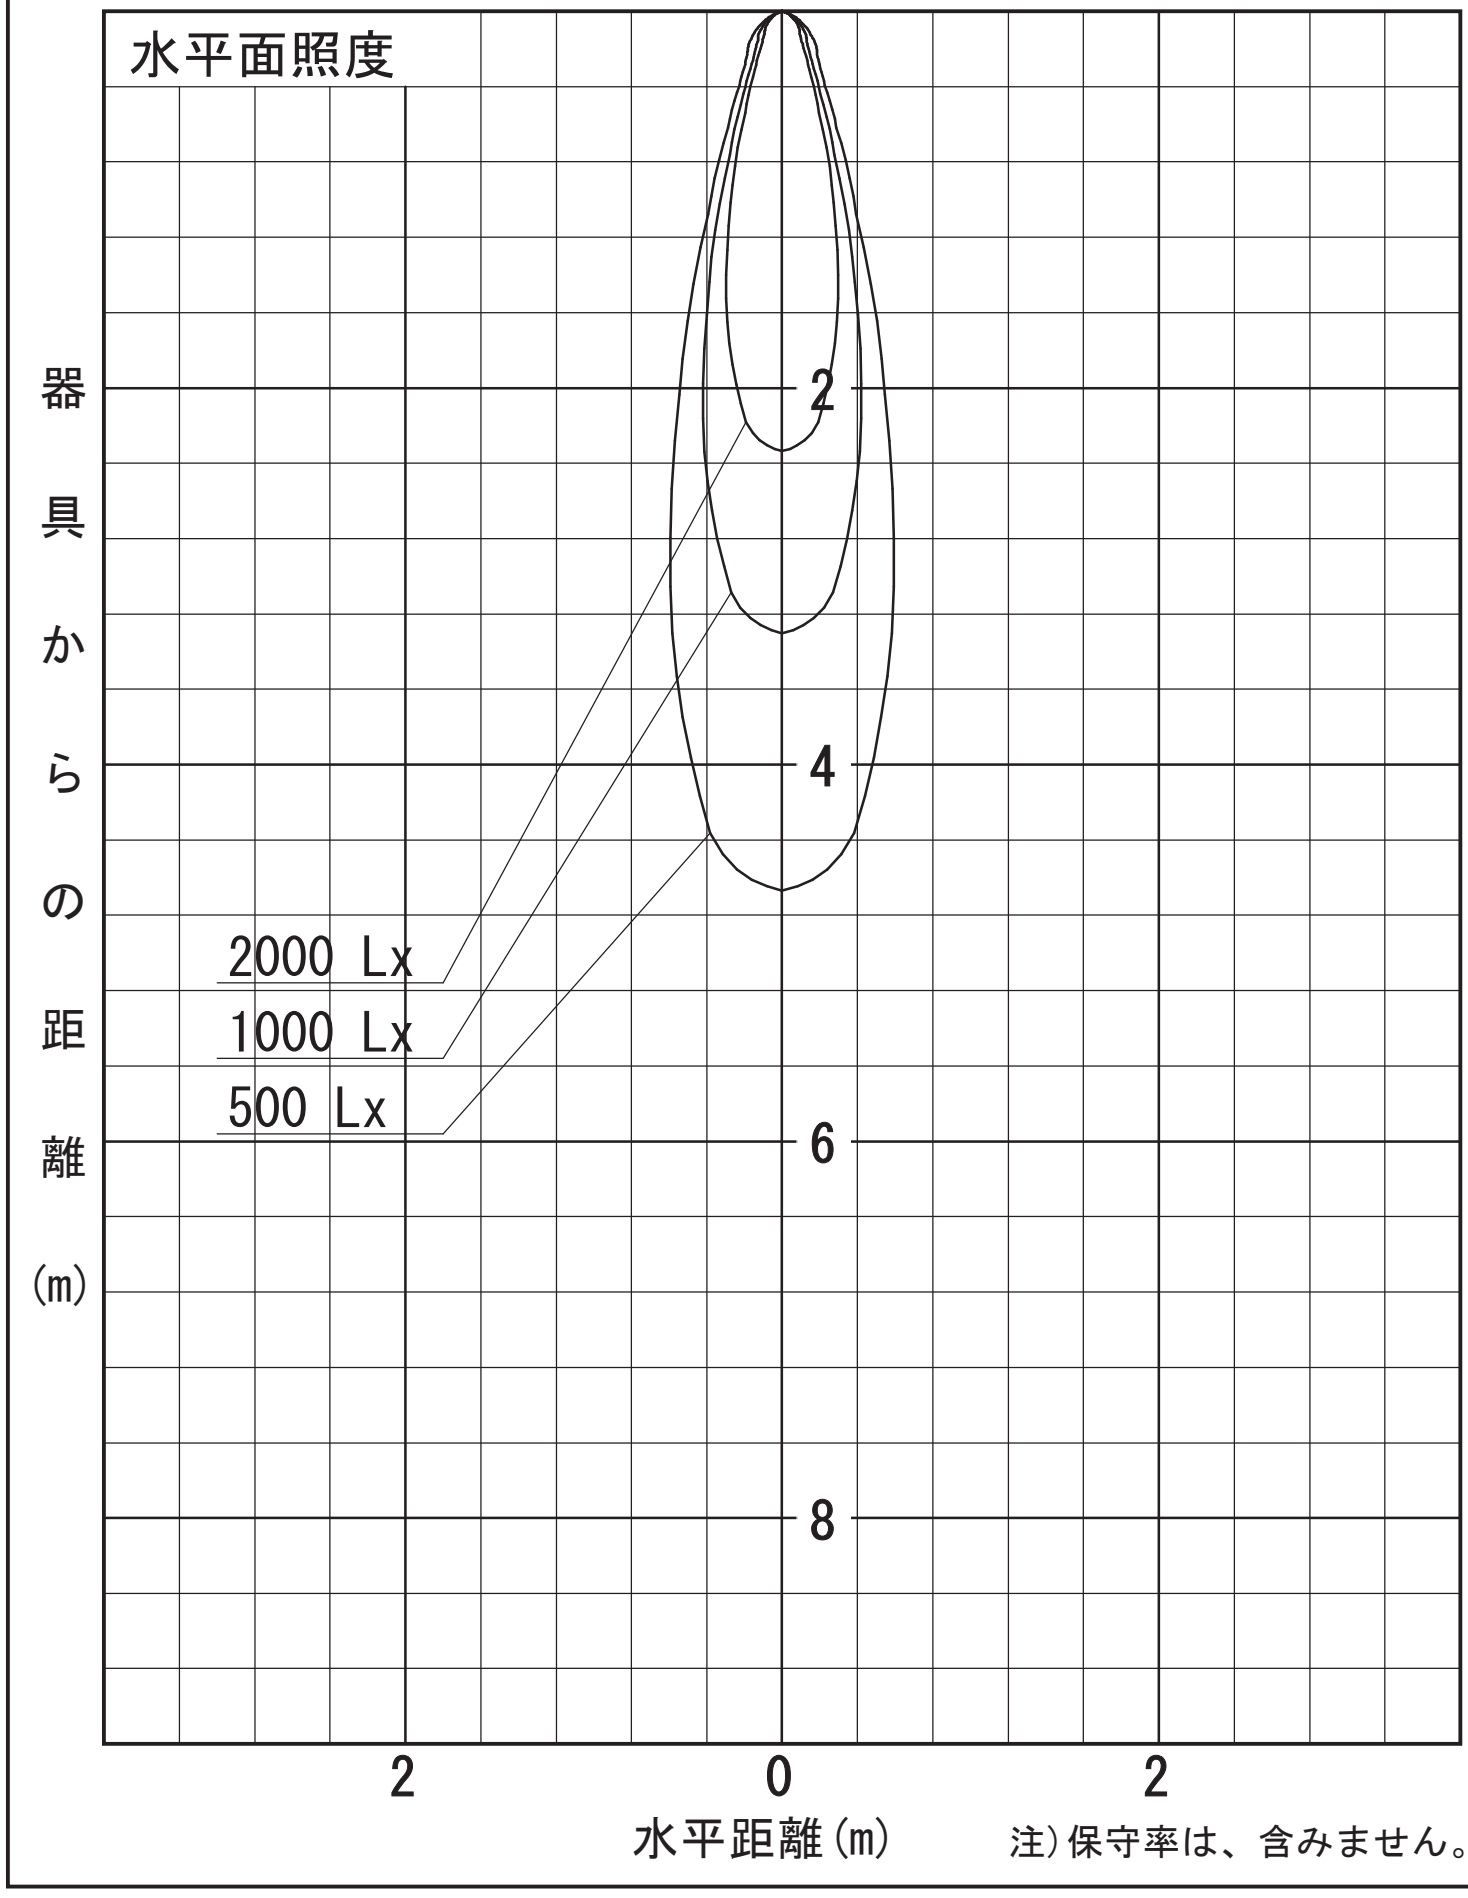

注）保守率は、含みません。

配光曲線

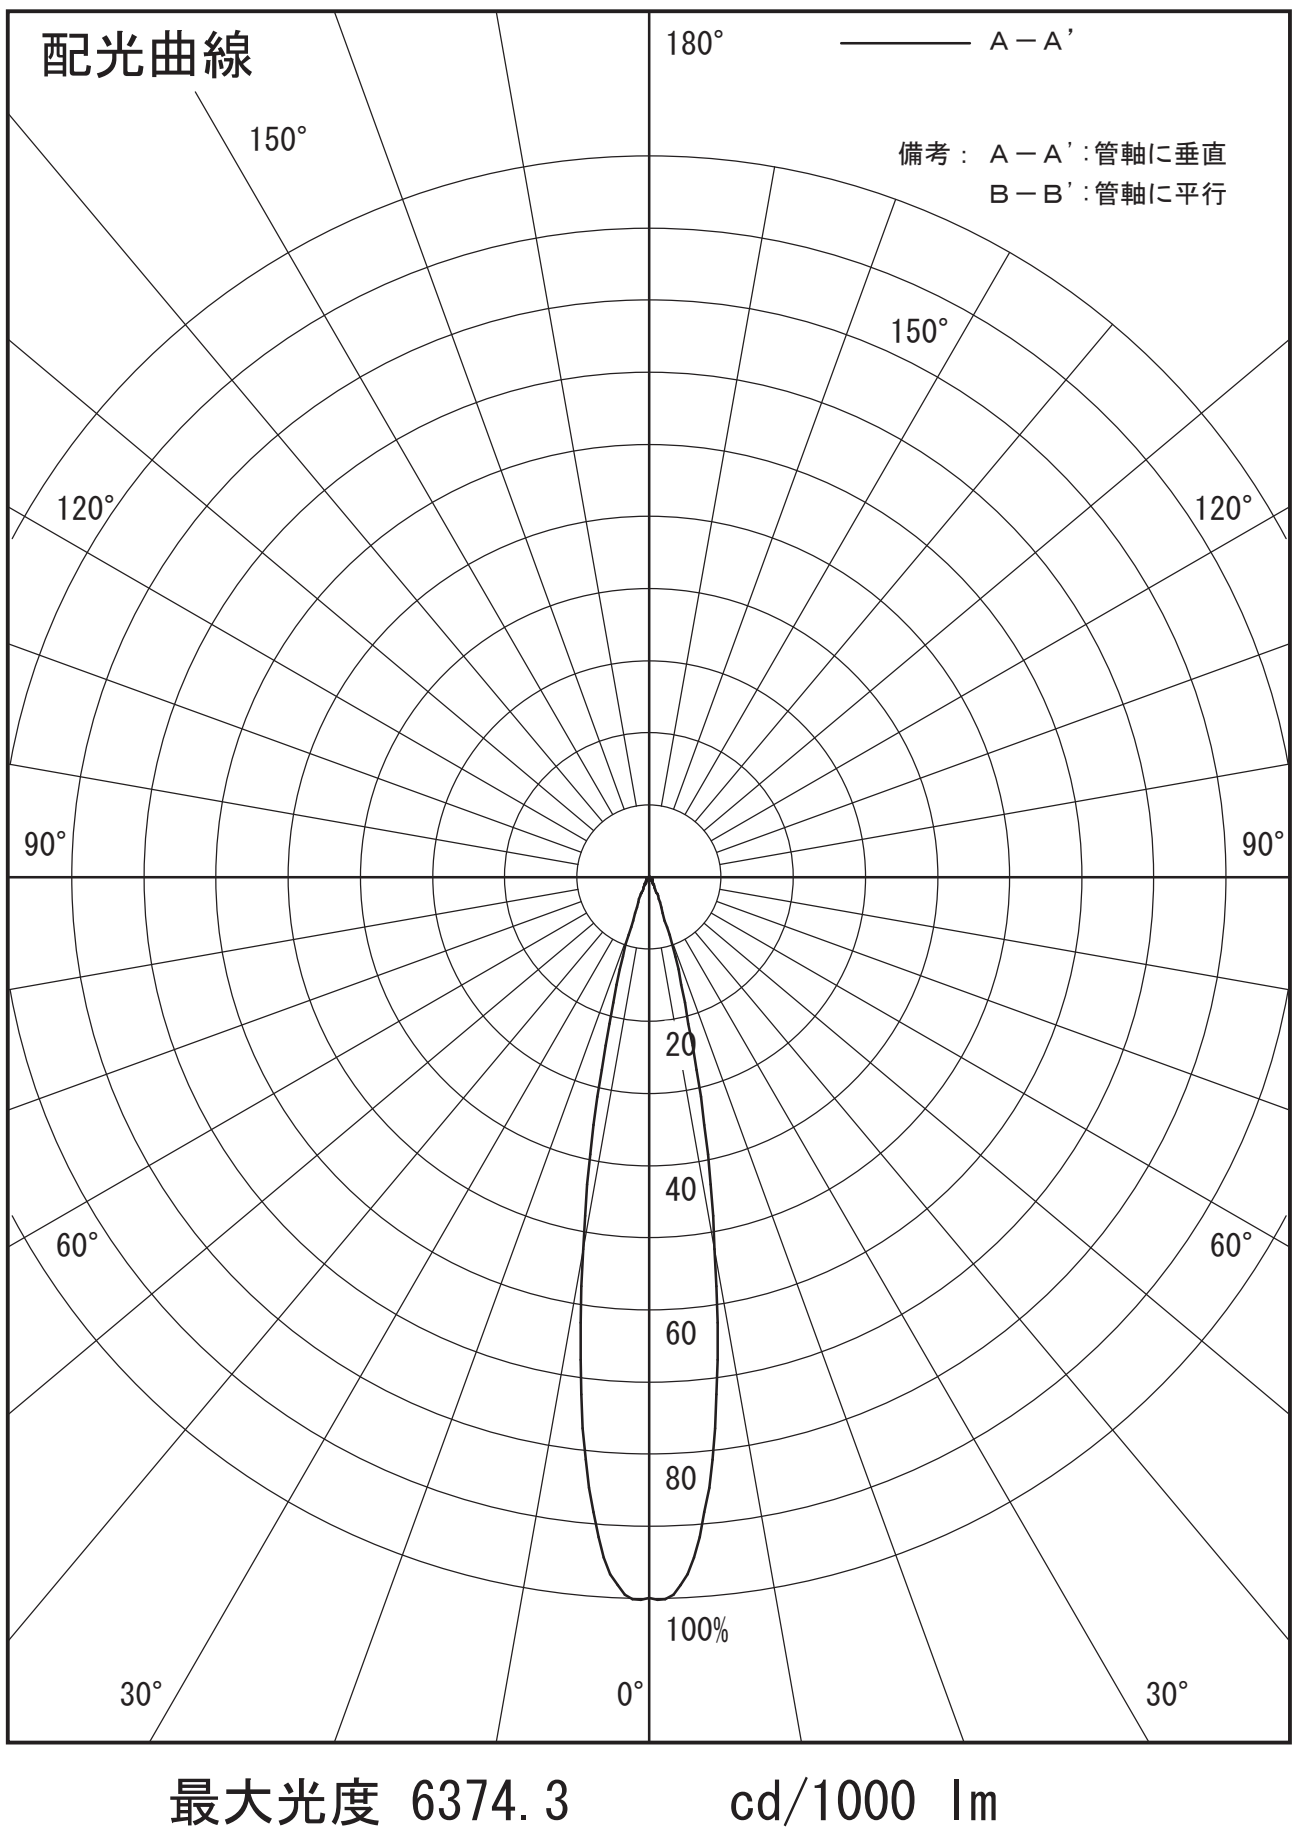

最大光度 6374.3　cd/1000 lm

シャープ株式会社